SABIO

4G AOV Kamera
Kullanim Kilavuzu

Guardian Pro
Triguard

SABIO

1.Uygulamayı İndir ve Yükle

1. Aşağıdaki QR kodunu tarayarak uygulamayı indirip yükleyin

App: Hieasy

2.Hieasy Uygulamasını Apple Store veya Google Play'de arayın




SABIO


2.Kayıt Ol ve Giriş Yap


1.Yeni Kullanıcı Kaydı'na tıklayın ve sonraki sayfaya geçin

2.Ülke kodunuzu seçin, cep telefonu numarası veya E-posta adresinizi doldurun, doğrulama kodunu geçtikten sonra yönergeleri takip ederek kaydolun

3.Hesap ve şifre bilgilerinizi doldurarak giriş yapın

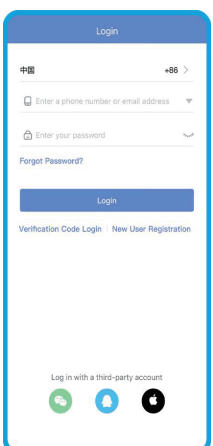

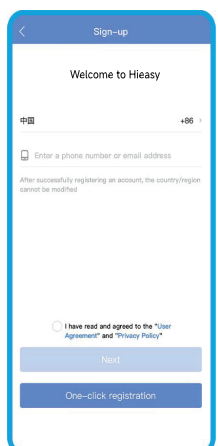

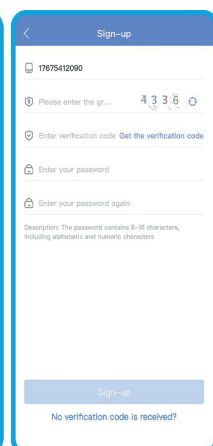

SABIO

3.4G Kamera Ekleme Yöntemi

Yöntem: Cihaz eklemek için kamera gövdesi QR kodunu tarayın


Adımlar: kamera bağlandıktan sonra kamera gücünü açın

4G ağı başarılı, sesli uyarısını dinleyin

APP ana sayfasında, “Cihaz Ekle ‘ye veya sağ üst köşedeki ’+” işaretine tıklayın

- cihaz eklemek için kamera gövdesi QR kodunu tarayın,

Mavi gösterge Cihaz başarıyla eklendikten sonra ışık yanacak, kamera uyanacak Durum.

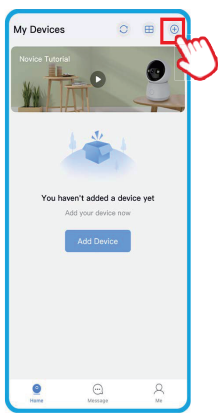


1.“+” simgesine veya ‘Cihaz Ekle ’ye tıklayın




3.QR kodu başarıyla tarandığında, cihaz başlatılıyor

2.Kamera gövdesinin QR kodunu tarayın

SABIO

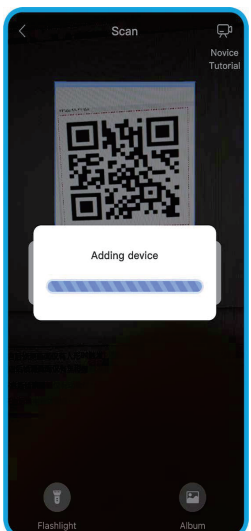

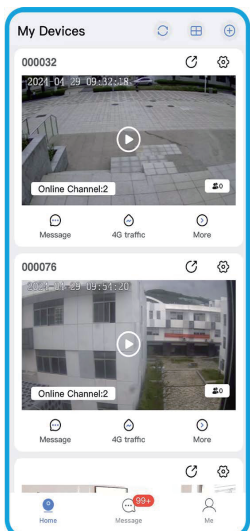


4.Bağlantı başarılı olduğunda canlı görüntülemek için tıklayın

*Farklı modellerin arayüzü değişiklik gösterebilir, doğru bilgi için gerçek ürüne başvurulmalıdır


SABIO

4.Ana Sayfa

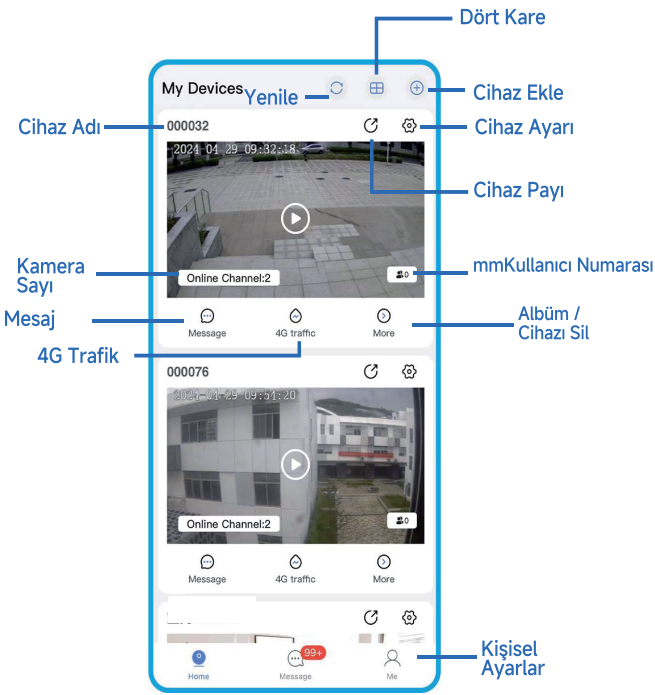

SABIO

5.Canlı Video Sayfası

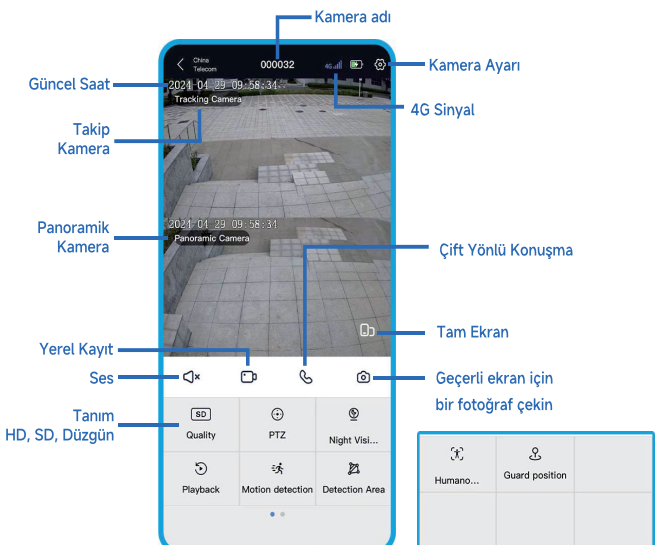


*Farklı modellerin arayüzü değişiklik gösterebilir, doğru bilgi için gerçek ürüne başvurulmalıdır

SABIO


6.Ana Sayfa - 4G Trafik

①

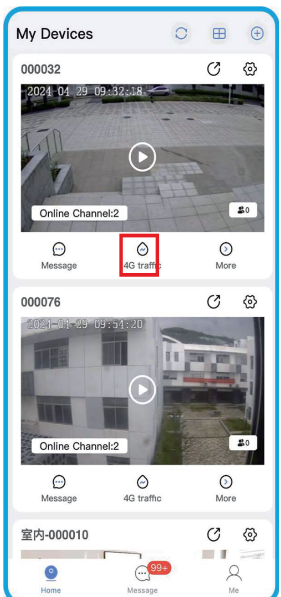

Ana Sayfa 4G Trafik Yönetimi

②

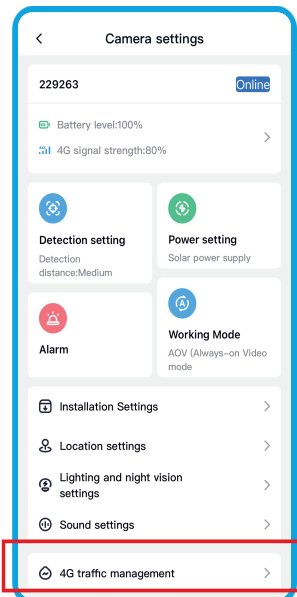

Ana Sayfa Cihaz Ayarı
4G Trafik Yönetimi


SABIO

7.Cihaz Payı

1.Paylaşım yönetimi sayfasına girmek için ana sayfadaki Paylaş simgesine tıklayın

2.“Paylaş” menüsünü seçin

3.Paylaşmak için diğer kullanıcıların cep telefonu numarasını veya Emaill adresini girin

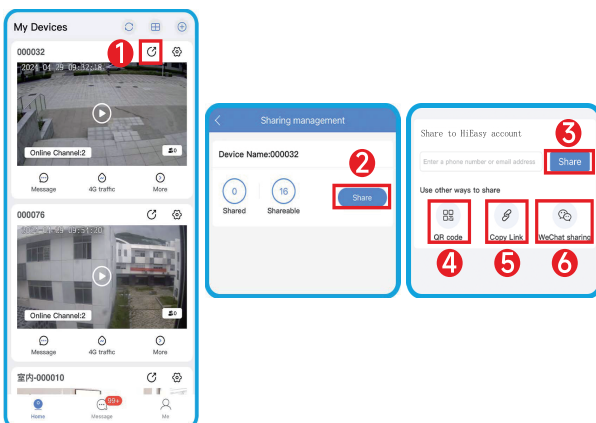



SABIO

4.QR koduna tıklayın, cihazı yüz yüze paylaşabilirsiniz

5.Bağlantıyı Kopyala'ya tıklayın, cihazı paylaşmak için diğer kullanıcıya bağlantı gönderebilirsiniz

6.WeChat Paylaşımı'na tıklayın, cihazı wechat arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz

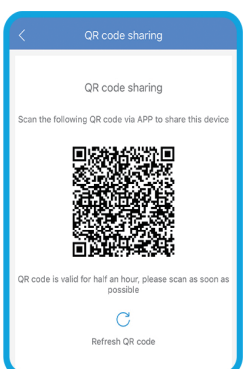

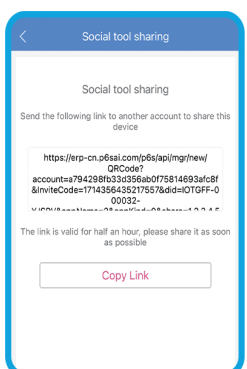


SABIO


8.Çalışma Modu

Ayar sayfasına girmek için çalışma moduna tıklayın

1. Normal Güç Modu: cihaz çalışıyor ve sürekli kayıt yapıyor
2.AOV Modu: cihaz zaman aralığı ayarına göre aktif olarak algılar ve kaydeder
3. Düşük Güç Modu: cihaz yalnızca hareketli nesneler tetiklendiğinde çalışır ve kayıt yapar
4. Güç Tasarrufu Modu: cihaz algılama ve kayıt işlevini kapatın, yalnızca APP önizlemesini destekleyin
5. Video Netliği: HD /SD isteğe bağlı
6. Kayıt Tetikleme Süresi (yalnızca düşük güç modu için): 5S/10S/15S /30S isteğe bağlı

*NOTLAR: FARKLI ÜRÜNLER, ÇALIŞMA MODU FARKLI OLABILIR, LÜTFEN GERÇEK ÜRÜN ARAYÜZ EKRANINA BAKIN.

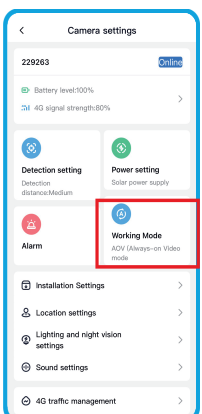

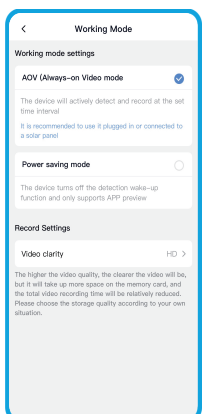

SABIO

9.Alarm Yönetimi


Alarm Sesi: cihaz insanları algıladığında alarm sesi gönderir, şunları yapabilir


alarm sesi türünü, alarm sesini ve alarm süresini ayarlama

Alarm Yanıp Sönen Işık: İnsan şeklini algıladıktan sonra otomatik flaş ışığı yanar

Düşük Pil Alarmı: pil düşük pil eşiğine ulaştığında anlık bildirim

Güç Kapalı Alarmı: pil bitmek üzereyken anlık bildirim

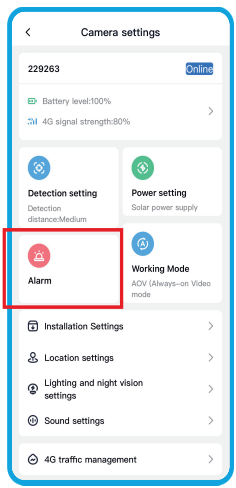

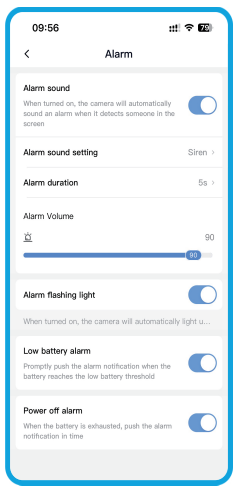

SABIO

10.Güç Ayarı

Bu sayfada, güç kaynağı modunu ve cihazın başlatılmasına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz şarj olurken otomatik olarak


Güç Hattı Güç Kaynağı: cihaz şarj olurken otomatik olarak başlayacaktır


Güneş Enerjisi Kaynağı: cihaz şarj olurken otomatik olarak başlayacaktır

Yalnızca Pil Kullanın: cihaz şarj olurken otomatik olarak başlamaz

Açıklama: Farklı ürünler farklı güç kaynağı modlarına sahip olabilir, lütfen gerçek ürüne göre yapılandırın.

*NOTLAR: FARKLI ÜRÜNLER, ÇALIŞMA MODU FARKLI OLABILIR, LÜTFEN GERÇEK ÜRÜN ARAYÜZ EKRANINA BAKIN.

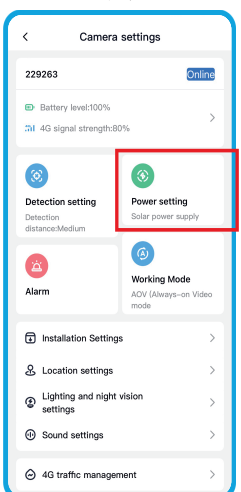


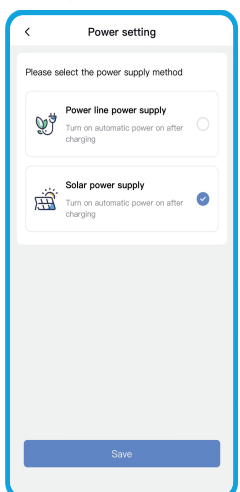

SABIO

11.KAYIT OYNATMA

TF KARTINDA DEPOLANAN VIDEO KAYDINI KONTROL EDIN

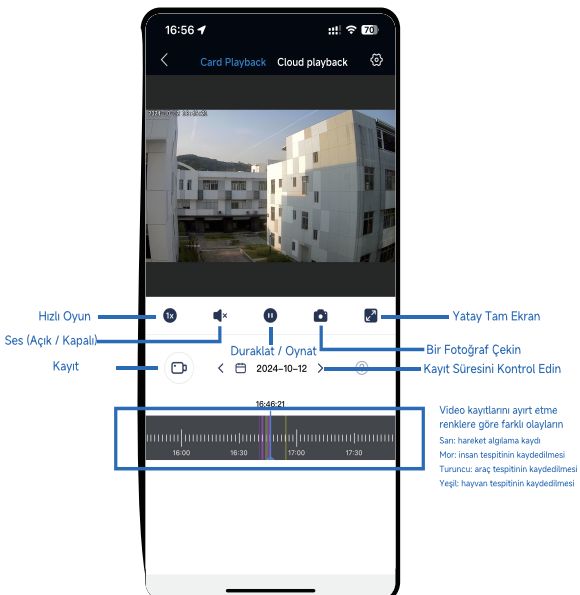

SABIO

SSS:

1. Cihaz eklenirken bağlanılamıyor

Önce cihazın 4G trafiğinin yeterli olduğundan emin olun, ardından lütfen cihazı Sıfırla düğmesine uzun basın düğmesine 5 saniye basın, “sıfırlama başarılı” sesli uyarısını bekleyin, ardından cihazı tekrar ekleyebilirsiniz.

2. Cihaz Çevrimdışı

Cihaz güç kaynağının, 4G sinyalinin ve 4G trafiğinin normal koşullarda olduğundan emin olun

3. Akıllı telefonda bildirim alınamıyor

Lütfen Mesaj menüsünde bildirim işlevinin açık olup olmadığını kontrol edin: Mesaj - Ayar -

4. Oynatma yaparken kayıt bulunamadı

Lütfen TF kartı takıp takmadığınızı, varsa hasarlı olup olmadığını, cihaz saatini, videoyu kontrol edin oynatma süresinin doğru olup olmadığı

5. Cihazın gerçek zamanlı videosu gecikmeli

Lütfen 4G sinyal durumunu kontrol edin ve 4G sinyal gücünün 3'ün üzerinde olmasını sağlamak için elinizden gelenin en iyisini yapın ızgara, 4G sinyalinin karışıp karışmadığını kontrol edin, cihazı başka bir yere taşımayı deneyin 4G sinyalinin iyi olduğu yerlerde, cihaz görüntü tanımını değiştirmeyi deneyin

6. Cihaz Bakım Uyarıları

Su girişini kesinlikle yasaklayın. Lens kısmının leke veya başka nesnelerle kaplanmadığından emin olun. Sesli alarmı her zaman açmayın. Lütfen pil bileşenini iyi koruyun.

Gösterge Işığı Açıkla:

1. Gösterge ışığı kapalı: kamera uyku veya kapanma durumunda
2. Kırmızı ışık her zaman yanar: kamera başlatılıyor
3. Mavi ışık yavaş yanıp sönüyor: kamera ağa bağlanıyor
4. Mavi ışık her zaman açık: kamera uyanıyor ve ağa başarıyla bağlanıyor
5. Kırmızı ışık yavaş yanıp sönüyor: kamera ekleme için APP taramasını bekliyor